



ASEKO OY

MUDANEROTIN


Laipoin PN16/40

Malli 140

08NO-14

Osat ja materiaalit

Osa	Materiaali
runko	teräsvalu GS-C25
suodin	AISI 316

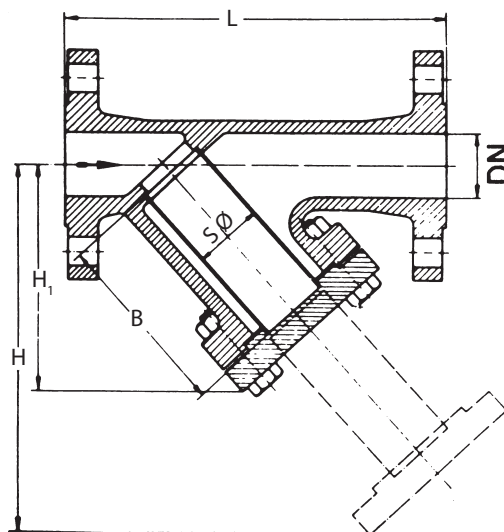

Mitat ja painot

DN	L	H ₁	H	S	B	Reikä- koko	Lanka	Paino kg
15	130	60	100	15	50	0,6	0,6	2
20	150	70	115	20	63	0,6	0,6	3
25	160	85	135	25	70	0,6	0,6	3,5
32	180	90	145	32	72	0,6	0,6	5,5
40	200	125	200	40	105	0,6	0,6	9,5
50	230	135	220	50	114	0,6	0,6	11,5
65	290	180	295	68	170	1,2	0,8	14,5
80	310	175	285	85	154	1,2	0,8	20
100	350	215	360	95	196	1,2	1,2	27
125	400	250	420	120	234	1,2	1,2	46
150	480	345	580	130	311	1,2	1,2	64
200	600	375	625	180	332	1,5	2,0	146
250	730	440	720	220	315	1,5	2,0	195
300	850	555	885	280	463	1,5	2,0	285

Käyttö- ja rakennearvot

Nimellispaine: max. 16/40 bar

Nimellislämpötila: max. 300°C

Optiot:

Suotimen reikäkoko halutun suuruinen.

Erikoispintakäsittely korroosiosuojalakalla.

Suotimenkansi varustettuna tyhjennustulpalla tai ulospuhallushanalla.

Laipat tai hitsauspääet muiden normien mukaan (BST, ASA jne.)

Muita erikoismalleja kysyttäessä.