



ASEKO OY

PINNANMITTAUSANTURIT

DS EUROPE

PC-SARJAN MAGNETOSTRIKTIIVISET ANTURIT

11DS-PC


Pinnankorkeuden ja siirtymän mittaukseen



- Mittaa pinnankorkeutta, siirtymää ja nopeutta
- Digitaalinen ulostulo sisäänrakennettu itse anturiin
- Kompakti rakenne: ei kuollutta aluetta anturin tyvipäässä
- Saatavana ohjelmisto etäkäyttöä ja anturin asetuksia varten
- Jopa kaksi samanaikaista mittausta kohojen tai kursorien avulla
- Analogiset ulostulot: jännite ja virta
- Helppo kalibrointi kahden painikkeen avulla
- Valmiit mittausjärjestelmät ja signaalivahvistimet

Ominaisuudet:

- Vakio mittausetäisyydet 100~3000 mm, max. 6000mm
- Nopeusmittaus 25~10000 mm/s
- Anturin materiaali Aisi 316
- Anturipään suojausluokka IP65
- Vakiona RS485-liitäntä (57.600 baud)
- Optiona useita analogisia lähtöjä
- Ei-lineaarisuus +/-0,025% FS
- Toistettavuus +/-0,02% FS
- Syöttöjännite +24 VDC (+/-15%)
- Saatavana useita eri kohomalleja

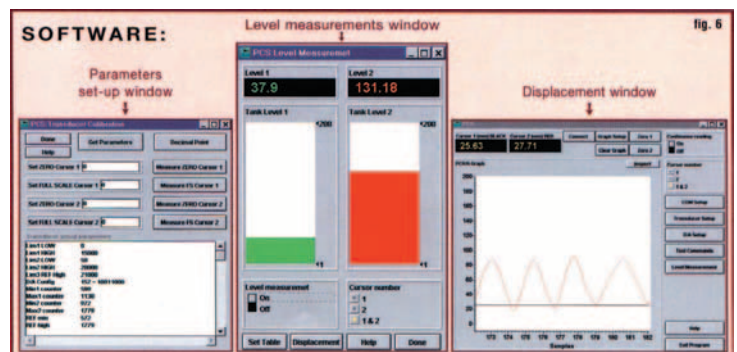

- RS485 + ohjelmisto mahdollistaa jopa 32 anturin kytkennän yhteen tietokoneeseen
- Anturin parametrit voidaan asettaa tietokoneen välityksellä