

**ASEKO OY**


# MUDANEROTIN

Vinoistukkamalli laipoin PN10/16  
FIG. 821**08VX-14**

Tilausesimerkki: MUVX1065

## Osat ja materiaalit

Osa	Materiaali
runko	valurauta GG 25
suodin	AISI 316

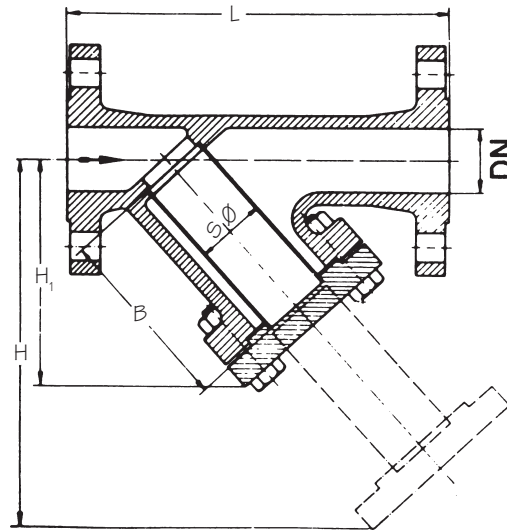

## Mitat ja painot

DN	Tilauskoodi	L	H <sub>1</sub>	H	S	B	Reikä- koko	Lanka	Paino kg
15	MUVX1015	130	60	100	20	52	0,6	0,4	2
20	MUVX1020	150	70	120	25	62	0,6	0,4	3
25	MUVX1025	160	80	140	29	72	0,6	0,4	3,5
32	MUVX1032	180	85	150	38	77	0,6	0,4	5,5
40	MUVX1040	200	120	190	50	97	0,6	0,4	6,5
50	MUVX1050	230	135	220	60	112	0,6	0,4	9,5
65	MUVX1065	290	185	310	65	168	1,2	0,8	15
80	MUVX1080	310	205	340	80	188	1,2	0,8	22
100	MUVX1100	350	245	410	95	218	1,2	0,8	32
125	MUVX1125	400	290	470	120	243	1,2	0,8	48
150	MUVX1150	480	330	530	130	281	1,2	0,8	63
200	MUVX1200	600	390	620	180	317	1,5	1,0	104
250	MUVX1250	730	450	750	220	315	1,5	1,0	169

## Käyttö- ja rakennearvot

ASEKO No	PN	Vesikoepaine pesässä aty	Käyttöpaine max aty		
			125°C	200°C	300°C
803	10/16	25	16	15	14

## Optiot:

Suotimen reikäkoko halutun suuruinen.  
Erikoispintakäsittely korroosiosuojalakalla.  
Suotimenkansi varustettuna tyhjennystulpalla tai ulospuhallushanalla.  
Laipat tai hitsauspäät muiden normien mukaan (BST, ASA jne.)  
Muita erikoismalleja kysyttäessä.